



H-Series Braçadeira de Rolo de Papel

*O melhor ficou
ainda melhor!
(e mais fino também)*

APLICAÇÕES:

O grampo de rolo da série H foi projetado com um perfil de almofada mais fino para eliminar danos durante o corte entre rolos em contêineres, reboques e vagões.

CARACTERÍSTICAS:

- Braço dividido ou braço sólido;
- Almofadas de perfil ultrafinas;
- Novo sistema de alinhamento de pastilhas utilizando tecnologia de mola dupla mantém as pastilhas de contato no alinhamento adequado.
- Excelente visibilidade através dos braços;
- Velocidade rápida do braço;
- Altura otimizada da almofada para maximizar a variedade de tamanhos de rolo;
- Protetores de almofada;
- Braço curto fixo ou posicionável;
- Trem de transmissão de rotadores para serviços pesados que comprovadamente oferece durabilidade superior




A excelente visibilidade através dos braços e da estrutura permite máxima produtividade e redução de danos ao rolamento.

OPÇÕES:

- A maior oferta de almofadas de contato do setor.
- Controle de Força Adaptativo (AFC).
- Almofadas de contato de altura total.
- Grupo de parada rotacional.
- Controle de Força Hidráulica (HFC).




24H Braçadeira de Rolo de Papel

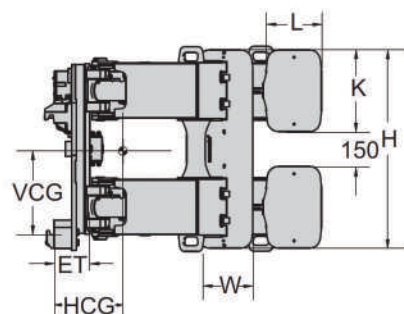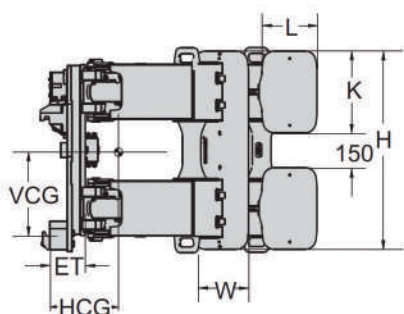


360°

Capacidade	Faixa de Rolagem	Pedido de Catálogo No	Classe de Montagem	Ângulo de Montagem	Comprimento do Braço Longo	Comprimento do Braço Curto	Espessura do Braço Longo	Tipo de Braço Curto	Centro de Gravidade Vertical	Peso	Espessura Efetiva	Centro de Gravidade Horizontal	Preço de Tabela Sugerido (RMB)
Kg	D-E (mm)				A (mm)	B (mm)	C (mm)		VCG (mm)	(Kg)	ET (mm)	HCG (mm)	Moeda?
Solid Long Arm													
2200	350-1150	24H-RAF-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	570	228	267	*
2200	440-1300	24H-RAF-B003-X01	III	0°	896	593	36		361	595	228	292	*
2200	440-1400	24H-RAF-B005-X01	III	0°	953	623	36		361	613	228	295	*
2050	490-1525	24H-RAF-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	634	228	323	*
1950	500-1600	24H-RAF-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	646	228	329	*
2200	350-1150	24H-RCF-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	575	228	270	*
2200	440-1300	24H-RCF-B003-X01	III	0°	896	583	36		361	599	228	296	*
2200	440-1400	24H-RCF-B005-X01	III	0°	953	623	36		362	617	228	299	*
2050	490-1525	24H-RCF-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	633	228	328	*
1950	500-1600	24H-RCF-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	560	228	332	*
2200	200-1150	24H-RAP-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	576	228	267	*
2200	200-1300	24H-RAP-B003-X01	III	0°	896	593	36		361	600	228	291	*
2200	200-1400	24H-RAP-B005-X01	III	0°	953	623	36		362	617	228	294	*
2050	200-1525	24H-RAP-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	638	228	322	*
1950	200-1600	24H-RAP-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	650	228	328	*
2200	200-1150	24H-RCP-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	580	228	270	*
2200	200-1300	24H-RCP-B003-X01	III	0°	896	583	36		361	604	228	295	*
2200	200-1400	24H-RCP-B005-X01	III	0°	953	623	36		362	621	228	297	*
2050	200-1525	24H-RCP-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	638	228	327	*
1950	200-1600	24H-RCP-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	645	228	331	*
Split Long Arm													
2200	350-1150	24H-RDF-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	567	228	262	*
2200	440-1300	24H-RDF-B003-X01	III	0°	896	593	36		361	592	228	287	*
2200	440-1400	24H-RDF-B005-X01	III	0°	953	623	36		361	610	228	290	*
2050	490-1525	24H-RDF-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	631	228	318	*
1950	500-1600	24H-RDF-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	643	228	323	*
2200	200-1150	24H-RDP-B001-X01	III	0°	813	515	36		361	572	228	262	*
2200	200-1300	24H-RDP-B003-X01	III	0°	896	583	36		361	597	228	286	*
2200	200-1400	24H-RDP-B005-X01	III	0°	953	623	36		362	614	228	288	*
2050	200-1525	24H-RDP-B007-X01	III	0°	1013	685	36		362	635	228	317	*
1950	200-1600	24H-RDP-B008-X01	III	0°	1047	723	36		362	647	228	322	*



MK

Máquinas e Equipamentos

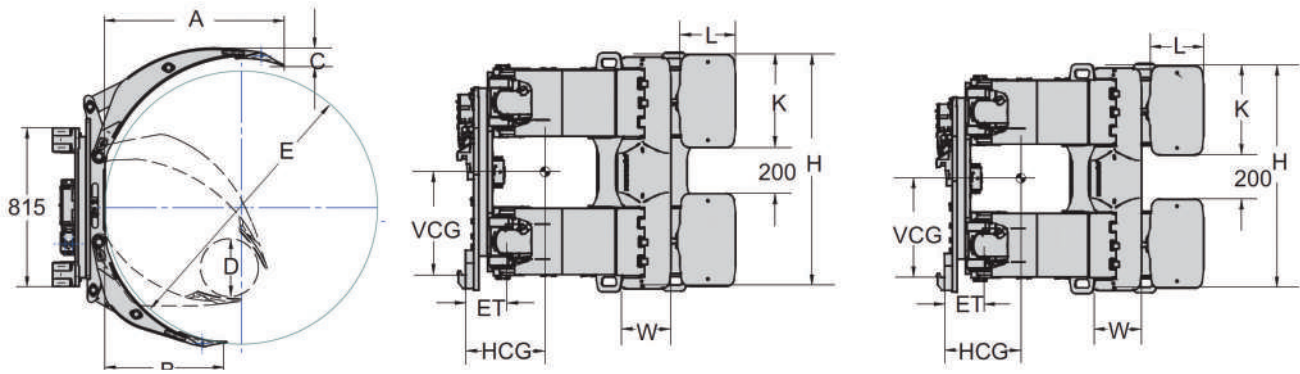




360°

Capacidade	Faixa de Rolagem	Pedido de Catálogo No	Classe de Montagem	Ângulo de Montagem	Comprimento do Braço Longo	Comprimento do Braço Curto	Espessura do Braço Longo	Tipo de Braço Curto	Centro de Gravidade Vertical	Peso	Espessura Efetiva	Centro de Gravidade Horizontal	Preço de Tabela Sugerido (RMB)
Kg	D-E (mm)				A (mm)	B (mm)	C (mm)		VCG (mm)	(Kg)	ET (mm)	HCG (mm)	Moeda?
Solid Long Arm													
3000	450-1300	30H-RAF-B001-X01	III	0°	906	575	43		428	711	195	257	*
2800	575-1400	30H-RAF-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	724	195	268	*
2550	575-1525	30H-RAF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	752	195	286	*
2450	625-1600	30H-RAF-B007-X01	III	0°	1098	739	43		429	769	195	287	*
2150	625-1830	30H-RAF-B008-X01	III	0°	1230	845	43		430	842	195	329	*
3000	450-1300	30H-RCF-B001-X01	III	0°	906	575	43		429	716	195	260	*
2800	575-1400	30H-RCF-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	728	195	272	*
2550	575-1525	30H-RCF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	757	195	291	*
2450	625-1600	30H-RCF-B007-X01	III	0°	1098	739	43		429	774	195	291	*
2150	625-1830	30H-RCF-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	847	195	333	*
3000	200-1300	30H-RAP-B001-X01	III	0°	906	575	43		429	721	195	255	*
2800	200-1400	30H-RAP-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	733	195	267	*
2550	200-1525	30H-RAP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	761	195	283	*
2450	200-1600	30H-RAP-B007-X01	III	0°	1098	739	43		430	778	195	285	*
2150	200-1830	30H-RAP-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	849	195	326	*
3000	200-1300	30H-RCP-B001-X01	III	0°	906	575	43		429	725	195	258	*
2800	200-1400	30H-RCP-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	738	195	270	*
2550	200-1525	30H-RCP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	765	195	287	*
2450	200-1600	30H-RCP-B007-X01	III	0°	1098	739	43		430	783	195	288	*
2150	200-1830	30H-RCP-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	854	195	331	*
Split Long Arm													
3000	450-1300	30H-RDF-B001-X01	III	0°	906	575	43		428	703	195	253	*
2800	575-1400	30H-RDF-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	716	195	264	*
2550	575-1525	30H-RDF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	744	195	283	*
2450	625-1600	30H-RDF-B007-X01	III	0°	1098	739	43		429	761	195	283	*
2150	625-1830	30H-RDF-B008-X01	III	0°	1230	845	43		430	834	195	325	*
3000	200-1300	30H-RDP-B001-X01	III	0°	906	575	43		428	713	195	251	*
2800	200-1400	30H-RDP-B003-X01	III	0°	953	624	43		429	725	195	263	*
2550	200-1525	30H-RDP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		429	753	195	280	*
2450	200-1600	30H-RDP-B007-X01	III	0°	1098	739	43		429	770	195	281	*
2150	200-1830	30H-RDP-B008-X01	III	0°	1230	845	43		430	841	195	323	*



www.mkmaquinas.com.br

33H Braçadeira de Rolo de Papel

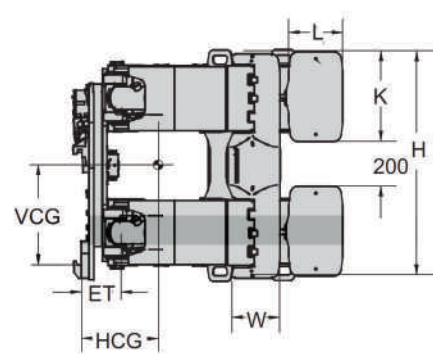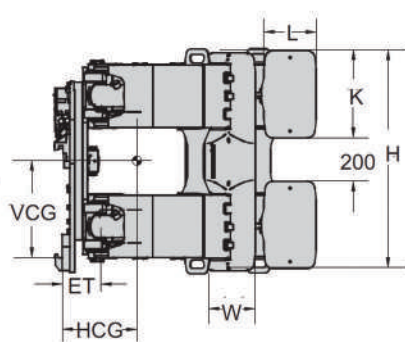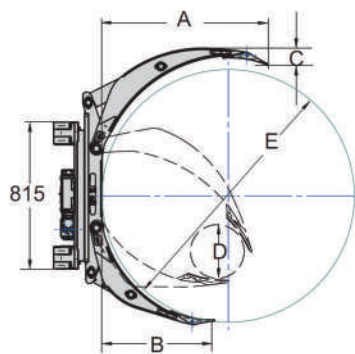

360°

Capacidade	Faixa de Rolagem	Pedido de Catálogo No	Classe de Montagem	Ângulo de Montagem	Comprimento do Braço Longo	Comprimento do Braço Curto	Espessura do Braço Longo	Tipo de Braço Curto	Centro de Gravidade Vertical	Peso	Espessura Efetiva	Centro de Gravidade Horizontal
Kg	D-E (mm)				A (mm)	B (mm)	C (mm)		VCG (mm)	(Kg)	ET (mm)	HCG (mm)
Solid Long Arm												
3500	425-1300	33H-RAF-B001-X01	III	0°	906	575	43		430	747	208	256
3300	500-1400	33H-RAF-B003-X01	III	0°	903	624	43		430	764	208	282
3000	575-1525	33H-RAF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	785	208	275
2850	575-1600	33H-RAF-B007-X01	III	0°	1098	739	43		431	816	208	309
2500	600-1830	33H-RAF-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	868	208	323
3500	425-1300	33H-RCF-B001-X01	III	0°	906	575	43		430	751	208	260
3300	500-1400	33H-RCF-B003-X01	III	0°	953	624	43		430	769	208	285
3000	575-1525	33H-RCF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	790	208	279
2850	575-1600	33H-RCF-B007-X01	III	0°	1002	739	43		431	821	208	313
2500	600-1830	33H-RCF-B008-X01	III	0°	1117	1046	43		431	872	208	327
3500	200-1300	33H-RAP-B001-X01	III	0°	906	575	43		430	756	208	254
3300	200-1400	33H-RAP-B003-X01	III	0°	953	624	43		430	774	208	280
3000	200-1525	33H-RAP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	794	208	272
2850	200-1600	33H-RAP-B007-X01	III	0°	1098	739	43		431	825	208	307
2500	200-1830	33H-RAP-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	875	208	321
3500	200-1300	33H-RCP-B001-X01	III	0°	906	575	43		430	761	208	258
3300	200-1400	33H-RCP-B003-X01	III	0°	953	624	43		430	779	208	284
3000	200-1525	33H-RCP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	798	208	276
2850	200-1600	33H-RCP-B007-X01	III	0°	1002	739	43		431	830	208	311
2500	200-1830	33H-RCP-B008-X01	III	0°	1117	1046	43		431	880	208	326
Split Long Arm												
3500	425-1300	33H-RDF-B001-X01	III	0°	906	575	43		429	739	208	252
3300	500-1400	33H-RDF-B003-X01	III	0°	953	624	43		430	767	208	278
3000	575-1525	33H-RDF-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	777	208	271
2850	575-1600	33H-RDF-B007-X01	III	0°	1098	739	43		430	805	208	299
2500	600-1830	33H-RDF-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	860	208	319
3500	200-1300	33H-RDP-B001-X01	III	0°	906	575	43		430	748	208	250
3300	200-1400	33H-RDP-B003-X01	III	0°	953	624	43		430	766	208	276
3000	200-1525	33H-RDP-B005-X01	III	0°	1005	695	43		430	785	208	268
2850	200-1600	33H-RDP-B007-X01	III	0°	1098	739	43		431	813	208	297
2500	200-1830	33H-RDP-B008-X01	III	0°	1230	845	43		431	867	208	318



MK

Máquinas e Equipamentos

Rua Padre Dehon, 420 • Vila Hauer • Curitiba | PR
 curitibatratadores@gmail.com | www.mkmaquinas.com.br
 Telefone: (41) 3013-6022 • (41) 99997-5856